

**Semáforo peatonal de 2 secciones de Ø300 mm con luz roja estática, luz verde animada y temporizador bicolor de cuenta regresiva**

### Imagen y conexión de cables:




Model: AL-300-2-SWDC-GA




### ADVERTENCIA / AVISO

Riesgo de descarga eléctrica. Desconectar antes de dar servicio o instalar el producto.

Existe peligro de descarga eléctrica, desconecte la alimentación antes de la instalación o el mantenimiento.

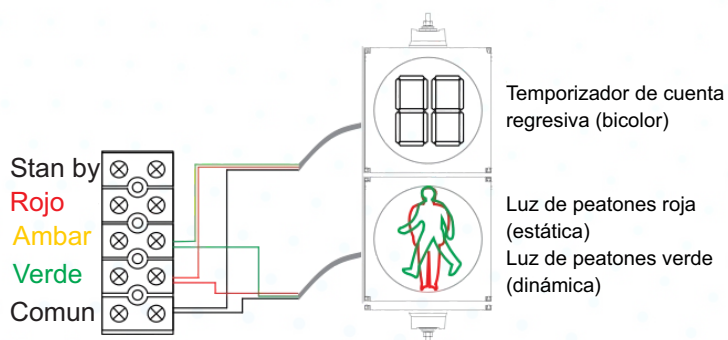

### Simulación:

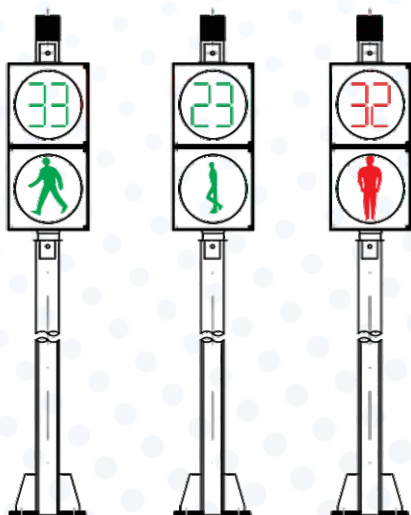

### Características:

- Luz verde dinámica y luz roja estática en una sección, temporizador de cuenta atrás bicolor.
- Amplio ángulo de visión.
- Larga vida útil.
- Un LED defectuoso no afectará a toda la luz.
- La luz entrará en modo de aprendizaje cuando el controlador se encienda, el ciclo de la señal cambie o el controlador se transfiera del control automático al manual.
- El temporizador de cuenta atrás funciona sin código codificado o faltante.



### Datos técnicos:

Tamaño	Modelo	Color	Cantidad de LED	Intensidad	Longitud de ondas	Potencia	Voltaje de trabajo
300mm	AL-300-2-SWDC-GA	temporizador de cuenta regresiva rojo	64pcs	> 15000cd/m²	625±5nm	≤7W	12V/24VDC AC85-265V 50/60Hz
		temporizador de cuenta regresiva verde	64pcs	> 35000cd/m²	505±5nm	≤7W	
		Figura peatonal roja	65pcs	> 15000cd/m²	625±5nm	≤7W	
		Figura peatonal verde	120pcs	> 35000cd/m²	505±5nm	≤10W	
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +80°C						
Carcasa	UV						

### Guía de instalación de soporte de abrazadera:

